

OKULARY OCHRONNE YL – 717C LD2

Okulary ochronne tego typu zawierają filtr, który chroni przed promieniowaniem w szerokim zakresie widma. Dzięki temu świetnie sprawdzają się w sytuacjach, w których użytkownik pracuje z różnymi laserami, kilkoma harmonicznymi tego samego lasera lub np. diodami laserowymi o różnej długości fali. Okulary chronią przed promieniowaniem z zakresu 650-1064nm oraz UV.




© 2017 山本光学株式会社



Parametry:

- zoptymalizowane do ochrony przed promieniowaniem o długości fali 650-680nm, 740-840nm, 920-1160nm, Nd-YAG (1064nm) oraz UV,
- możliwość skutecznej ochrony przed promieniowaniem z innego zakresu widma, w zależności od długości fali, mocy promieniowania i czasu ekspozycji:
- soczewki poliwęglanowe, pokryte warstwą ochronną,
- szerokie pole widzenia,
- osłony w górnej i dolnej części okularów, zapewniające ochronę przed promieniowaniem padającym pod każdym kątem,
- plastikowa oprawa,
- możliwość zmiany kąta i długości zauszników,
- wygodne w noszeniu,
- w zestawie etui i ściereczka do czyszczenia okularów.

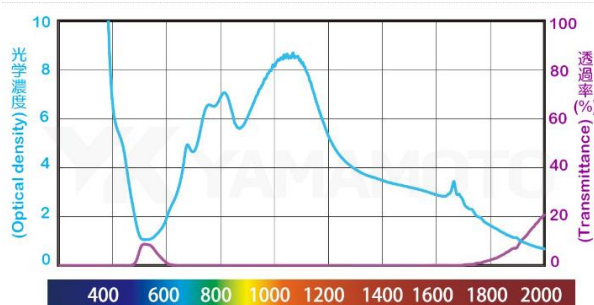

Stopnie ochrony (EN 207:2009)

180-315 nm	LB7	D
180-315 nm	LB3	IR
>315-400 nm	LB6	DIR
635-650 nm	LB3	DIR
>650-670 nm	LB4	DIR
>670-715 nm	LB5	DIR
>715-750 nm	LB6	DIR
>750-1150 nm	LB6	D
>750-1150 nm	LB7	IR
1064 nm	LB6	D
1064 nm	LB8	IR
>1150-1250 nm	LB6	DIR
>1250-1400 nm	LB5	DIR
>1400-1600 nm	LB4	DIR

Okulary ochronne posiadają certyfikat wydany przez niemiecką jednostkę **ECS GmbH** potwierdzający zgodność z wymaganiami europejskiej normy zharmonizowanej EN207:2017. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzona została zgodność z wymaganiami rozporządzenia europejskiego w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425 oraz dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów o numerze 2001/95/EC.

REV.01, 06.10.2020